




Mise en place®

COMBI 8.0

COMBI 8.0

Rechtsanschlag Artikel-Nr.: MEP-C-001R / Linksanschlag Artikel-Nr.: MEP-C-001L

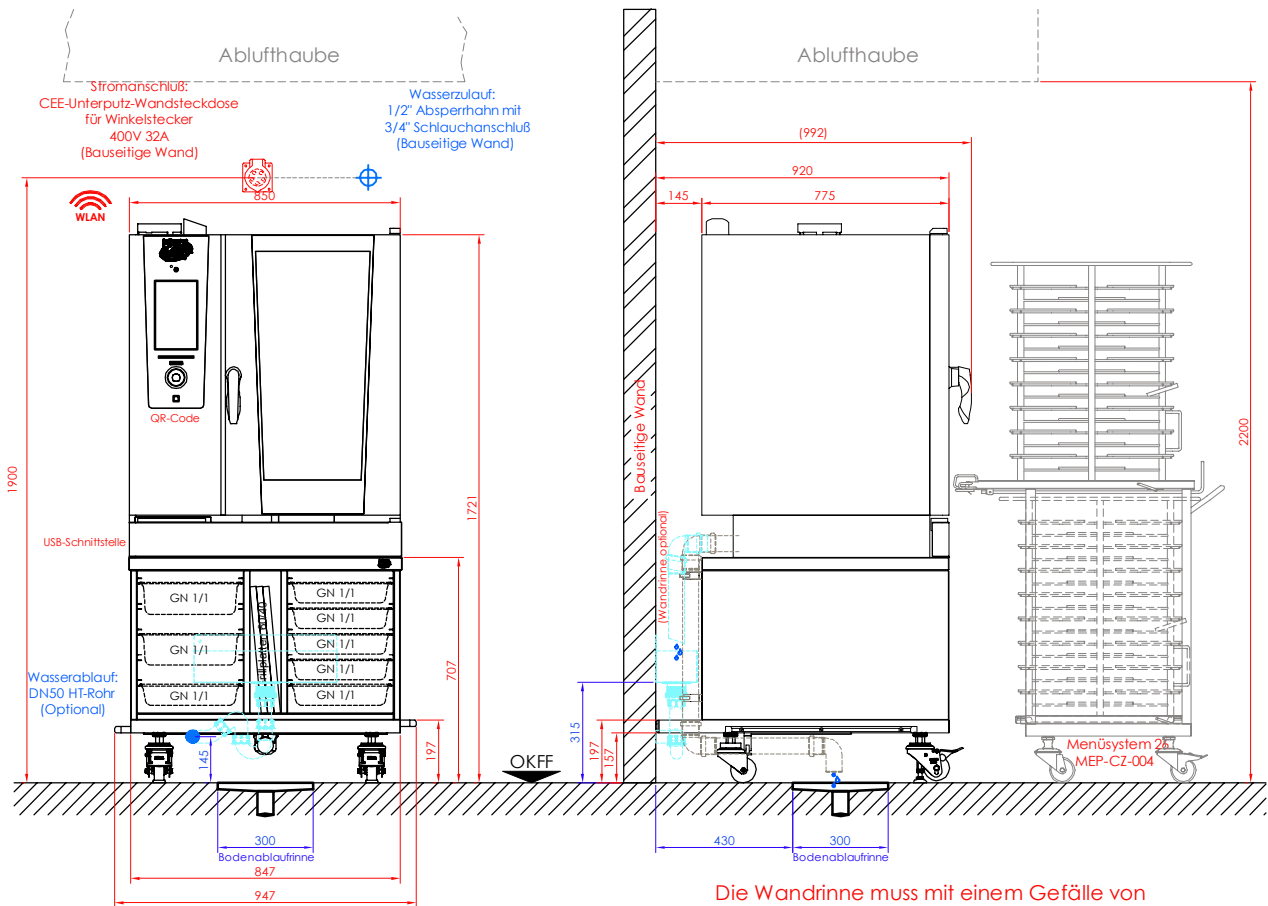

Die Wandrinne muss mit einem Gefälle von 1% in Richtung des festen Wand oder Bodenabflusses montiert werden !!

Die Bodenablauffrinne muss FLÄCHENBÜNDIG mit OK Fußboden eingebaut werden !!

Der Fußbodenbelag muss OHNE GEFÄLLE eingebaut werden !!

ACHTUNG !
Geräte Festanschluss o. CEE Steckdose 3NAC 400V mit 3x32 A Absicherung 19KW Leistung Fehlerstromschutzschalter Typ F, alternativ Typ B

Technische Daten

Anschluss	400V
Anschlusswert	18,9kW, 32A
Latente Wärmeabgabe	1272 Watt / h
Sensible Wärmeabgabe	958 Watt / h
Potentialausgleich	-
Anschluss-WLAN	Ja
Datenkabel	-
Warmwasseranschluss	-
Kaltwasseranschluss	1/2"
Wasserdruck (Fließdruck)	150-600 kPa / 0,15-0,6 Mpa / 1,5-6 bar
Durchflussmenge	20,0 l / min
Wasserablauf	über Bodenablauf- oder Wandrinne

ZEICHENERKLÄRUNG

		CEE-Unterputz-Wandsteckdose für Winkelstecker 400V 32A
		WLAN serienmäßig im Gerät
		Kaltwasserzulauf, 1/2" Absperrhahn mit 3/4" Schlauchanschluß
		Wasserablauf DN50 HT-Rohr
		Oberkante Fertig-Fußboden

- Sämtliche Bauseitigen Steckdosen als Unterputz Variante sowie Spritzwassergeschützt
- Höhenverstellung + -19mm
- OPTINAL: Anschlussmöglichkeit an Energieoptimierungsanlage

Mise en place® Gastro Solutions GmbH & Co.KG
Philosophenweg 21
47051 Duisburg