




Mise en place®

# COMBI DuoKompakt

# COMBI DuoKompakt (UltraVent-Haube optional)

Rechtsanschlag Artikel-Nr.: MEP-C-005R / Linksanschlag Artikel-Nr.: MEP-C-005L / Haube Artikel-Nr.: MEP-CZ-006

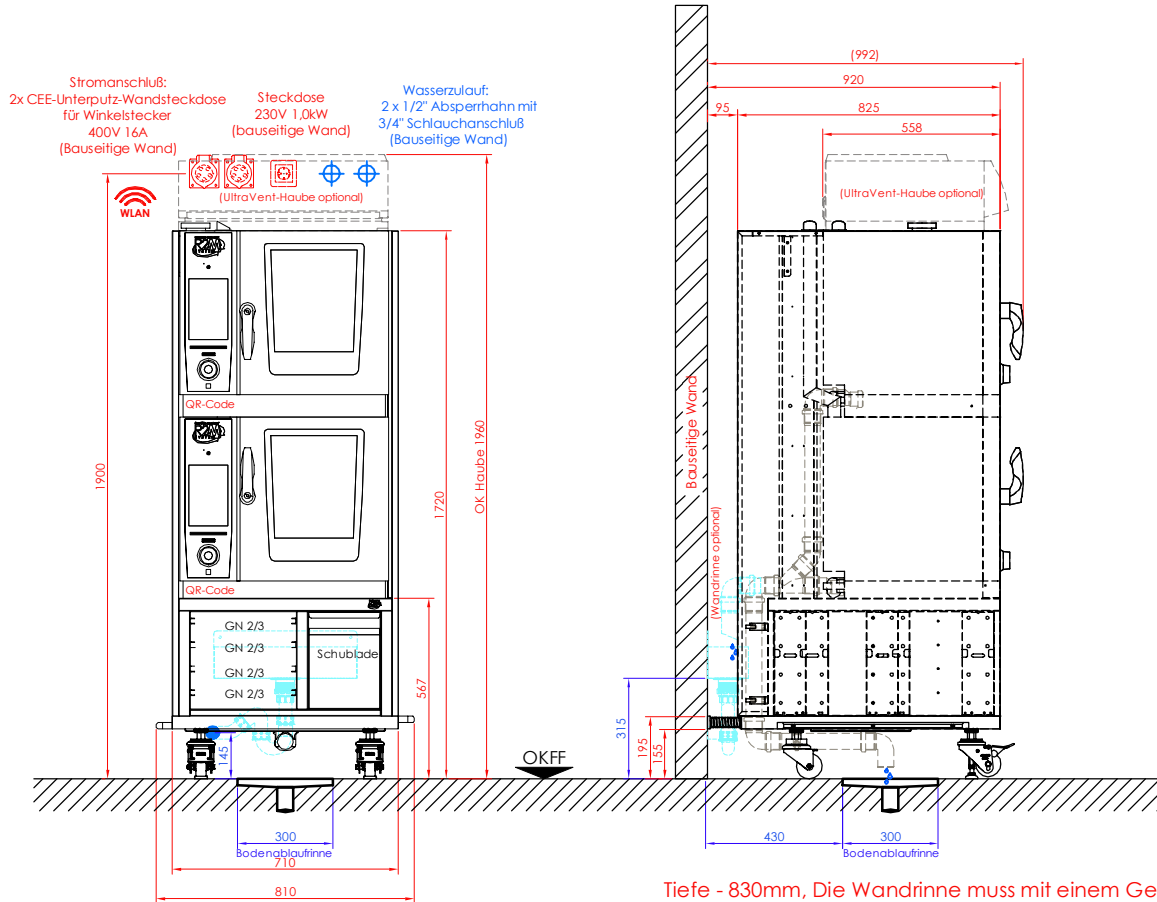

Tiefe - 830mm, Die Wandrinne muss mit einem Gefälle von 1% in Richtung des festen Wand- oder Bodenabflusses montiert werden !!



Die Bodenablaufrinne muss FLÄCHENBÜNDIG mit OK Fußboden eingebaut werden !!

Der Fußbodenbelag muss OHNE GEFÄLLE eingebaut werden !!

**ACHTUNG !**  
Geräte an einen Fehlerstromschutzschalter Typ B (RCD Typ B) anschliessen !

### Technische Daten - je Gerät

Anschluss	400V
Anschlusswert	5,70 kW, 16A
Latente Wärmeabgabe	283 Watt / h
Sensible Wärmeabgabe	375 Watt / h
Potenzialausgleich	-
Anschluss-WLAN	Ja
Datenkabel	-
Warmwasseranschluss	-
Kaltwasseranschluss	1/2"
Wasserdruck (Fließdruck)	150-600 kPa / 0,15-0,6 Mpa / 1,5-6 bar
Durchflussmenge	je 15,0 l / min
Wasserablauf	über Bodenablauf- oder Wandrinne

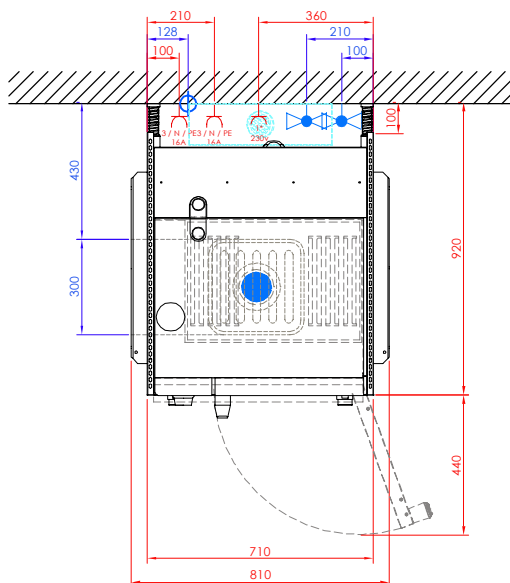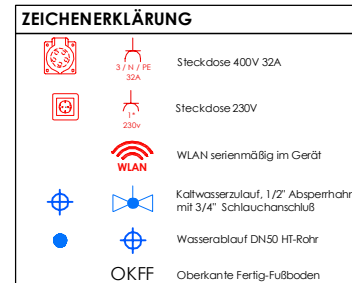

-Sämtliche Bauseitigen Steckdosen als Unterputz Variante sowie Spritzwassergeschützt

-Höhenverstellung + ~19mm

-OPTINAL: Anschlussmöglichkeit an Energieoptimierungsanlage

Mise en place® Gastro Solutions GmbH & Co.KG  
Philosophenweg 21  
47051 Duisburg