




Mise en place®

FrischeHeld Produktion 14.0

FrischeHeld Produktion 14.0


Rechtsanschlag Artikel-Nr.: MEP-KM-002R / Linksanschlag Artikel-Nr.: MEP-KM-002L

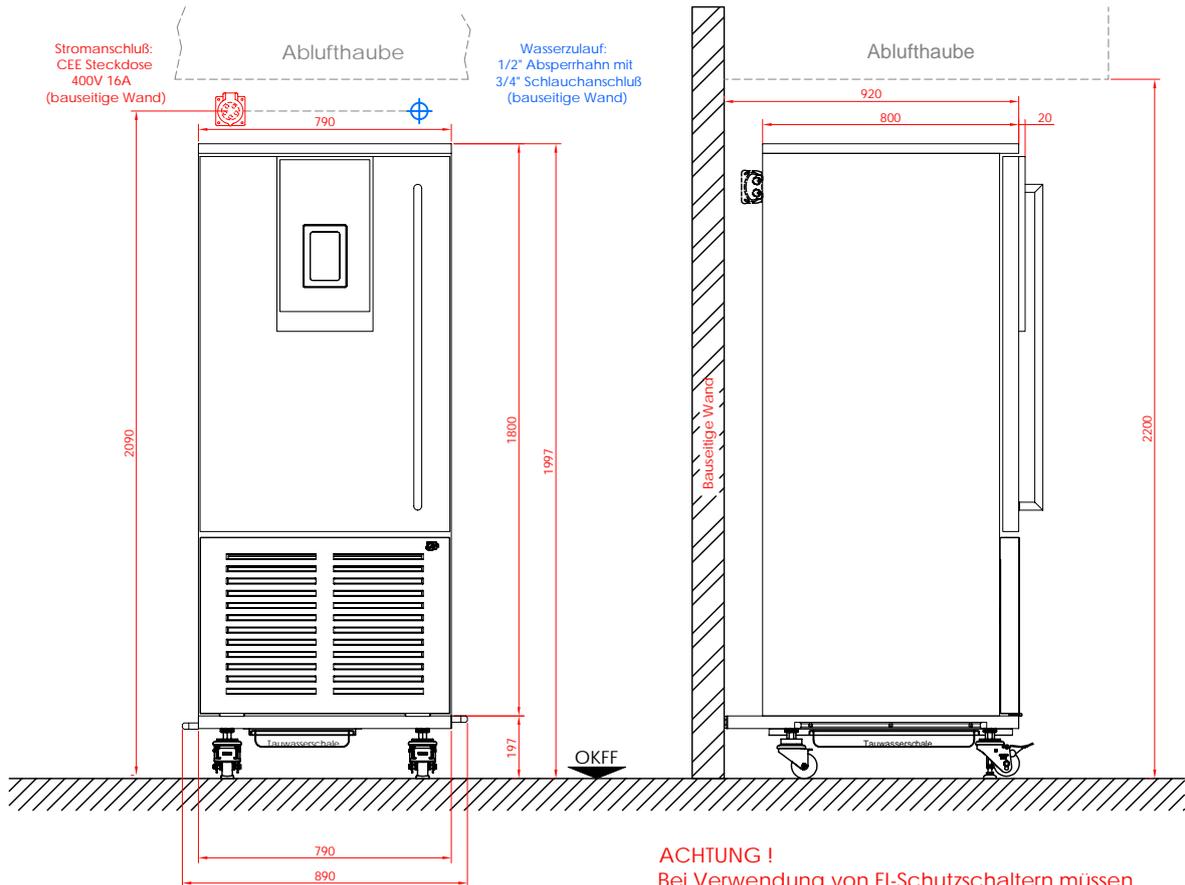

ACHTUNG !
Bei Verwendung von FI-Schutzschaltern müssen diese einen minimalen Fehlerstrom von 30mA ausgelegt sein.

Technische Daten

Anschluss	400 V
Anschlusswert	7,06kW, 16A
Latente Wärmeabgabe	-
Sensible Wärmeabgabe	9180Watt / h
Potenzialausgleich	-
Anschluss-WLAN	Ja
Datenkabel	-
Warmwasseranschluss	-
Kaltwasseranschluss	1/2"
Wasserablauf	-
Wasserdruck (Fließdruck)	150-300 kPa (empfohlen 250 kPa)
Durchflussmenge	unter dem angegeben Wert (150 kPa) eine Pumpe mit geeignetem Durchsatz verwenden (Minstdurchsatz 300 l/H) überdem angegeben Wert (300kPa) > einen Druckminderer verwenden.
Kältemittel	R404a
Temperaturbereich	Schockkühlung +90 / +3°C Schockgefrierung +90/ -18°C

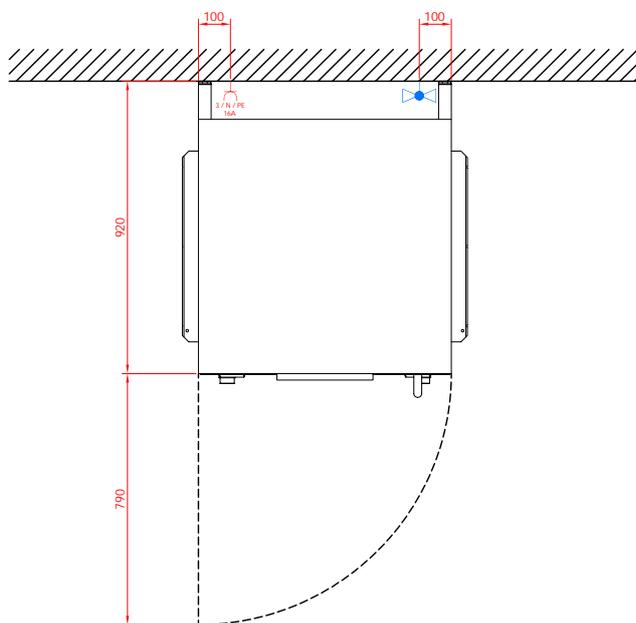

ZEICHENERKLÄRUNG	
	Steckdose 400V 32A
	Kaltwasserzulauf, 1/2\"/>
	Oberkante Fertig-Fußboden

-Sämtliche Bauseitigen Steckdosen als Unterputz Variante sowie Spritzwassergeschützt
-Installationen bei Rechts sowie Linksanschlag Identisch !
Mise en place® Gastro Solutions GmbH & Co.KG
Philosophenweg 21
47051 Duisburg