





Mise en place®

Spülenanlage U / Abräumstation links

Spülenanlage U / Abräumstation links

Artikel-Nr.: MEP-SA-002L

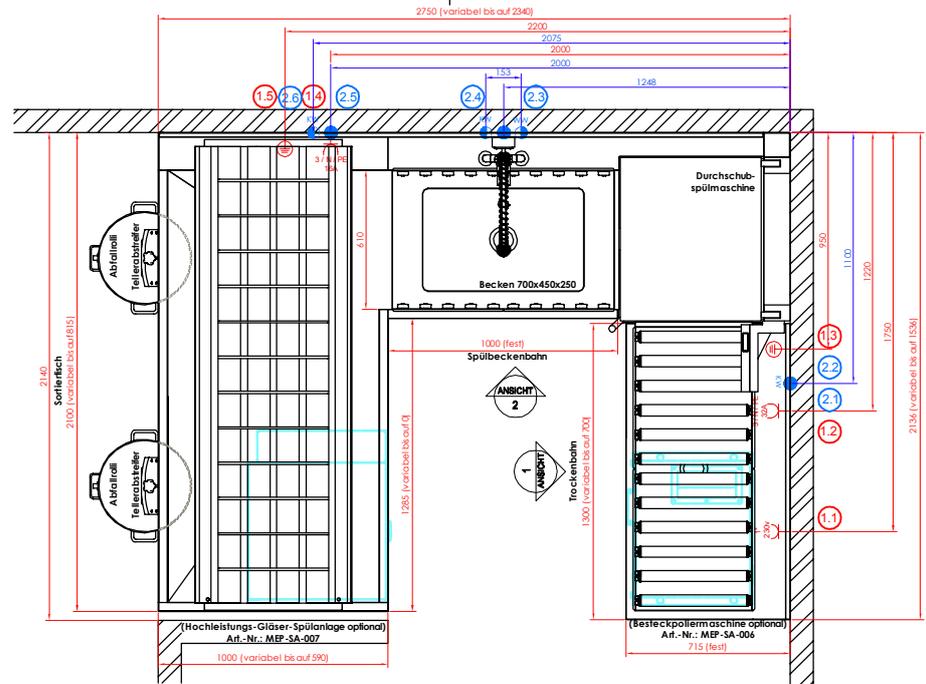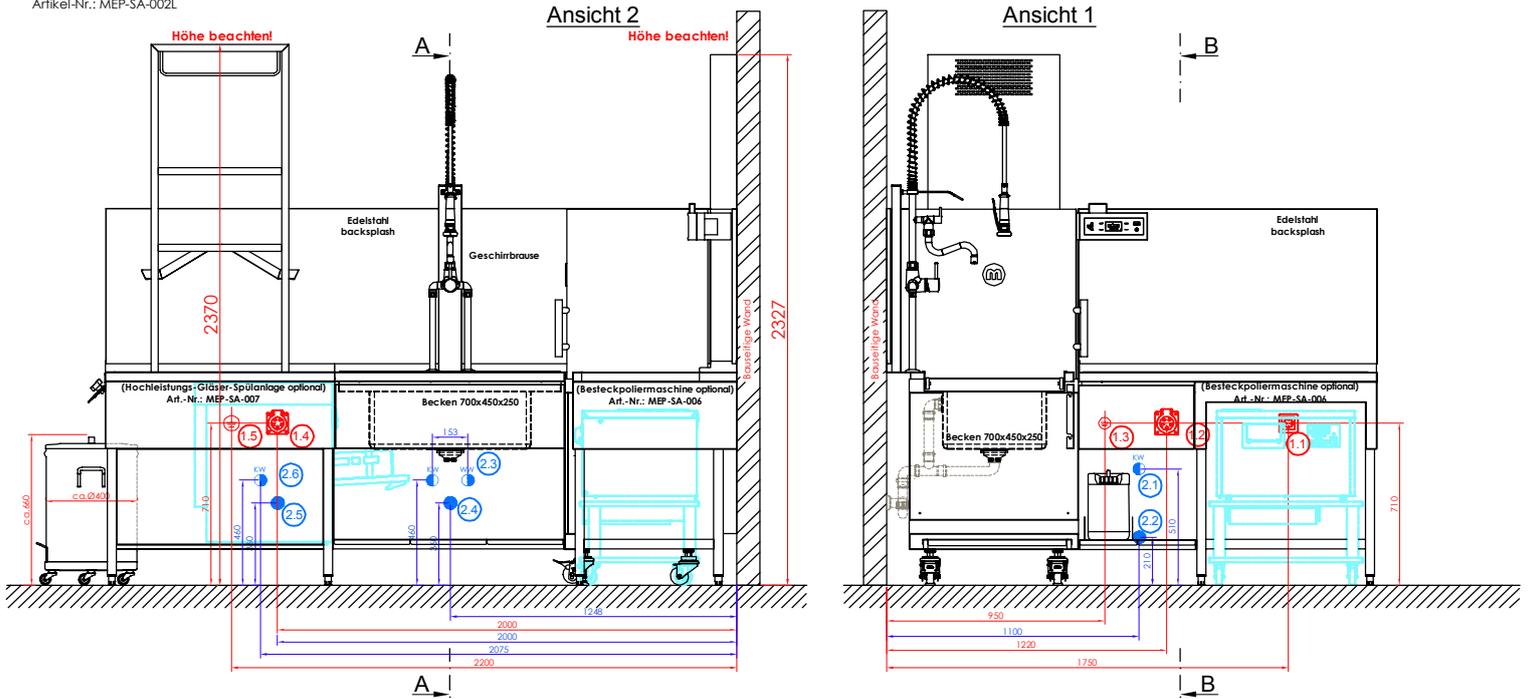

Im Spülbereich / Spülraum ist eine Be- und Entlüftungsanlage mit 3-4-fachem Luftwechsel vorzusehen!

- Anschlüsse Elektro**
- 1.1 Aufputzsteckdose 230V 0,6 kW (Besteckpoliermaschine)
 - 1.2 CEE-Unterputz-Wandsteckdose für Winkelstecker 400V 32A / 10,0kV 20A Absicherung (Durchschubspülmaschine)
 - 1.3 Potenzialausgleich (Durchschubspülmaschine)
 - 1.4 CEE-Unterputz-Wandsteckdose für Winkelstecker 400V 16A / 6,9kW 16A Absicherung (Hochleistungs-Gläser-Spülanlage)
 - 1.5 Potenzialausgleich (Hochleistungs-Gläser-Spülanlage)

- Anschlüsse Sanitär**
- 2.1 Kaltwasseranschluss 1/2" Absperrhahn mit 3/4" mit Schlauchanschluss (Durchschubspülmaschine)
zu beachten:
Kaltwasser 10°C, max. 0,54 mmol/l CaCO₃ (max. 3°dH)
Durchflussmenge: min. 8l/min
elektrische Leitfähigkeit 70-1000 S/cm
Mindestfließdruck: 100kPa/1,0 bar vor dem Magnetventil
Maximaldruck: 500 kPa / 5,0 bar vor dem Druckminderer
Abstellhahn und Feinfilter ≤ 25 mm
 - 2.2 Wasserablauf DN50 HT-Rohr (Durchschubspülmaschine)
 - 2.3 Warm & Kaltwasseranschluss 1/2" Absperrhahn mit 3/4" mit Schlauchanschluss (Hochleistungs-Gläser-Spülanlage)
 - 2.4 Wasserablauf DN50 HT-Rohr (Waschbecken 700x450x250)
 - 2.5 Wasserablauf DN50 HT-Rohr (Hochleistungs-Gläser-Spülanlage)
 - 2.6 Kaltwasseranschluss 1/2" Absperrhahn mit 3/4" mit Schlauchanschluss (Hochleistungs-Gläser-Spülanlage)
zu beachten:
Siehe Durchschubspülmaschine

Anschlussdetails und wichtige Hinweise sind dem Installationsplan zu entnehmen!

Technische Daten

Durchschubspülmaschine:

Anschluss	: 400V
Anschlusswert	: 10,0kW, 32A
Latente Wärmeabgabe	: 200 Watt / h
Sensible Wärmeabgabe	: 1200 Watt / h
Potenzialausgleich	: Ja
Anschluss-Wlan	: /
Datenkabel	: /
Warmwasseranschluss	: /
Kaltwasseranschluss	: 1/2" Absperrhahn mit 3/4" Schlauchanschluss
Wasserablauf	: DN50 HT-Rohr

Hochleistungs-Gläser-Spülanlage (optional)

Anschluss	: 400V
Anschlusswert	: 6,9 kW, 16A
Latente Wärmeabgabe	: 100 Watt / h
Sensible Wärmeabgabe	: 800 Watt / h
Potenzialausgleich	: Ja
Anschluss-Wlan	: /
Datenkabel	: /
Warmwasseranschluss	: /
Kaltwasseranschluss	: 1/2" Absperrhahn mit 3/4" Schlauchanschluss
Wasserablauf	: DN50 HT-Rohr

Besteckpoliermaschine (optional)

Anschluss	: 230V
Anschlusswert	: 0,6kW
Artikel-Nr.:	MEP-SA-006

