
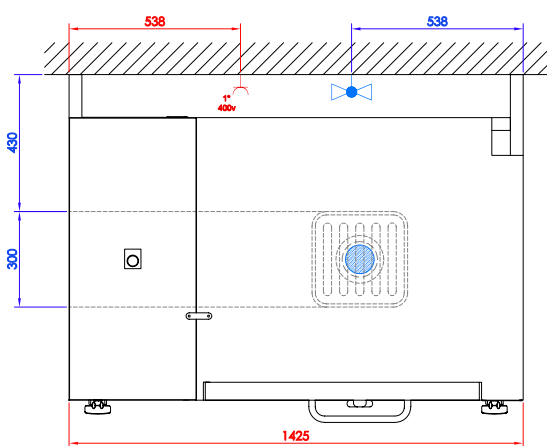


Granulat-Spülstation

Artikel-Nr.: MEP-SA-013

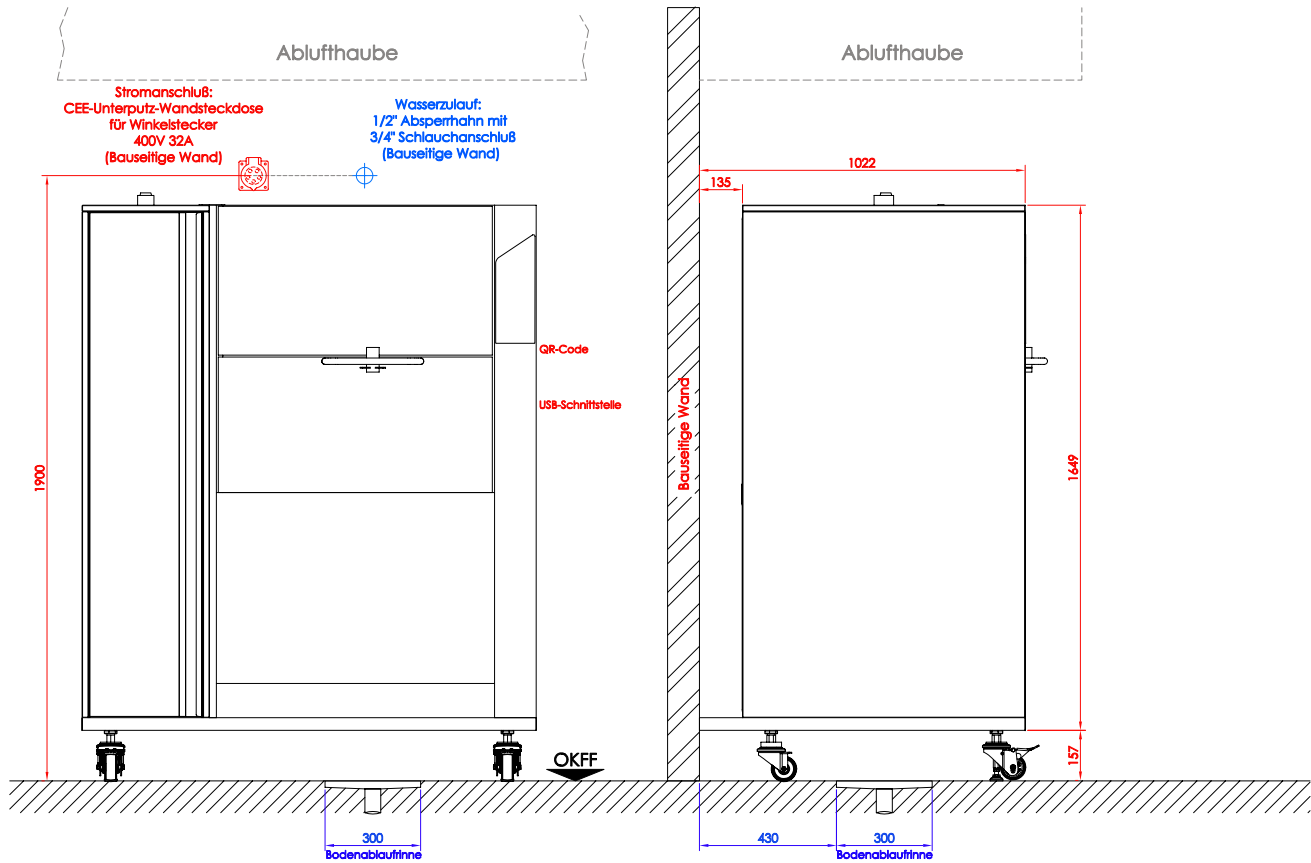

Die Bodenablauffrinnen müssen **FLÄCHENBÜNDIG** mit OK Fußboden eingebaut werden !!

Der Fußbodenbelag muss **OHNE GEFÄLLE** eingebaut werden !!

Technische Daten

Anschluss	400V
Anschlusswert	16,6kW, 32A
Latente Wärmeabgabe	1600 Watt / h
Sensible Wärmeabgabe	800 Watt / h
Potenzialausgleich	-
Anschluss-WLAN	-
Datenkabel	-
Warmwasseranschluss	-
Kaltwasseranschluss	1/2"
Wasserdruck (Fließdruck)	100-600 kPa / 1-6 bar
Durchflussmenge	15l / min
Wasserablauf	über Bodenablauf
Gewicht	ca. 499
Temperatur	bis 85°C

-Sämtliche Bauseitigen Steckdosen als Unterputz Variante sowie Spritzwassergeschützt
 -Höhenverstellung + -19mm

Mise en place® Gastro Solutions GmbH & Co.KG
 Philosophenweg 21
 47051 Duisburg